



DRSNO ZGIBNA VRATA



ALUK[®]



BSF70



DRSNO ZGIBNA VRATA

ALUMIT

Alumit trgovina in storitve d.o.o.
Obrtna cona Logatec 10, 1370 Logatec
tel: +386 5 393 20 00; fax: +386 5 393 20 10; e-mail: info@aluk.si

» www.aluk.si

ALUK[®]



BSF70

DRSNO ZGIBNA VRATA



DOVOLITE DA VAM NAŠA DRSNO ZGIBNA VRATA SPREMENIJO NAČIN VAŠEGA ŽIVLJENJA.

Ste si zaželeli sprostitev v elegantni odprti dnevni sobi? Želite ustvariti čudovite panoramske vedute iz kateregakoli prostora vašega doma? Aluk-jeva drsno zgibna vrata vam nudijo vsestranskost in prilagodljivost katero potrebujete pri ustvarjanju prijetnega in sproščujočega ambienta vašega doma.

OBLIKOVNE LASTNOSTI

- Minimalistične notranje zasteklitvene letvice za vse vrste zasteklitev.
- Na voljo tudi zaobljene zasteklitvene letvice.
- Širi inox kolesca omogočajo nemoteno odpiranje, drsenje in zapiranje kril.
- Vgradna (skrita) kljuka, omogoča maksimalno odprtost vrat.
- Možnost nizkega (15 mm) - poglobljenega praga.




DRSNO ZGIBNA VRATA VAM POMAGAJO USTVARITI MODERNE IN PRILAGODLJIVE DNEVNE, KAKOR TUDI DELAVNE PROSTORE.


OPCIJE

- Zasteklitve se lahko uporabijo v kakršnikoli konfiguraciji, tipologiji in dizajnu.
- Vse konfiguracije so na voljo z odpiranjem v notranjost ali v zunanost.
- Na voljo kompletna paleta okovja in dodatkov.
- Možnost zasteklitve debeline 28 do 44 mm
- Široka paleta barvnih možnosti.


PREREZI

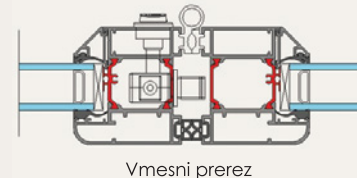

Vmesni prerez

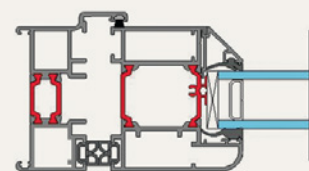


Stranski prerez

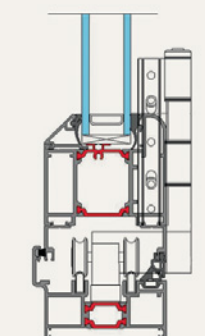

Spodnji prerez

KONFIGURACIJA

Na voljo različne tipologije in dizajni zasteklitve. Sistem lahko zapiramo drsno zgibno v prostor ali iz njega. Zložimo ga lahko na desno ali levo stran odprtine. Razdeljenega na dva dela, lahko sistem zložimo na obe strani. Z njim lahko nadomestimo celotno steno in tako maksimiziramo odprtost prostora.

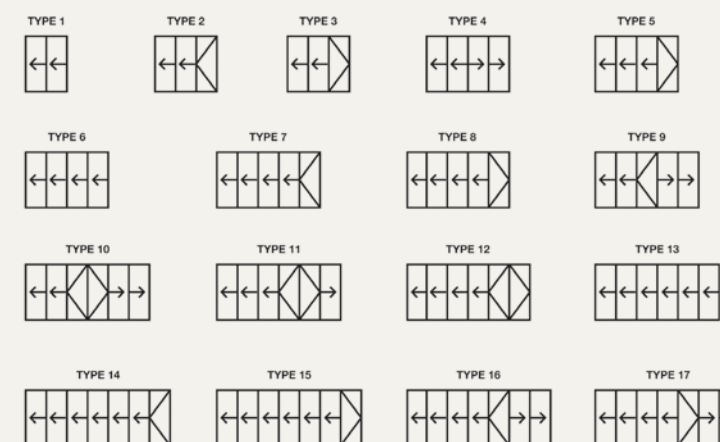

KARAKTERISTIKE

- Tečajji visoke stopnje varnosti in serijski mehanizmi za zaklepanje.
- Sistem zgornjih in spodnjih zapiral za zaklepanje in večjo varnost.
- Kolesca visoke vzdržljivosti za večjo zmogljivost in prenos teže zasteklitve.
- Spodnje vodilo namenjeno za gladko in varno drsenje.
- Dvotirni prag za večjo stabilnost.
- Toplotna prehodnost do $U 1,7 \text{ w/m}^2 \text{ K}$.

DIMENZIJE

Minimalna višina	Maksimalna višina
1600 mm	3000 mm**
Minimalna širina	Maksimalna širina
1600 mm	6500 mm**
Maksimalna teža krila	
100 Kg**	

VARIANTE

Širina krila ne bi smela preseči 1.000 mm. Višine, širine in teže kril so odvisne od tipologije in dizajna.

** Prikazane dimenzije so informativne. Prosimo da nas za dodatne informacije kontaktirate.

